



VENTILATEUR CENTRIFUGE

BD 12/12 T6 1,1kW

FICHE TECHNIQUE

Email: Isotherme@hotmail.com

Tél : 0554 76 56 10

Magasin : 57 Lot 3, Cité Douzi
03, Bab ezzouar, Alger

DONNÉES GÉNÉRALES



VENTILATEUR À DOUBLE ASPIRATION

CARACTÉRISTIQUES DE FABRICATION:

- Enveloppe en tôle d'acier galvanisée.
- Turbine de pales à action de double aspiration double ouïe. Turbine en polyamide renforcée avec fibre de verre pour les tailles 7/7, 9/9, 10/10 et 12/12. Reste des modèles en tôle galvanisée.
- Le ventilateur est livré avec les pieds support inclus dans le prix.
- Système exclusif Casals de fixation du moteur à la carcasse et à la turbine avec des bras unis à des antivibratoires qui atténuent les vibrations. Bras baignés conformes à la directive ROHS 2002/95/EC (Restriction de substances dangereuses en équipements électriques et électroniques).
- Moteurs fermés conçus exclusivement par Casals: carcasse d'aluminium extrudé, ensemble de connexion protégé dans la boîte de bornes, intégrée dans le moteur avec protection IP-65.
- Moteurs avec protection IP-55 isolée classe F. Tensions Standard 230V 50Hz pour moteurs monophasés et 230/400V pour moteurs triphasés.
- Moteurs monophasés réglables par tension.


APPLICATIONS:

Conçus pour intégration en équipes:

- Caissons de ventilation et unités de traitement d'air.

- Chauffeurs centrifuges.
- Hottes de cuisines professionnelles et industrielles.
- Température maximale de travail: 50°C.

PERFORMANCE COURBE

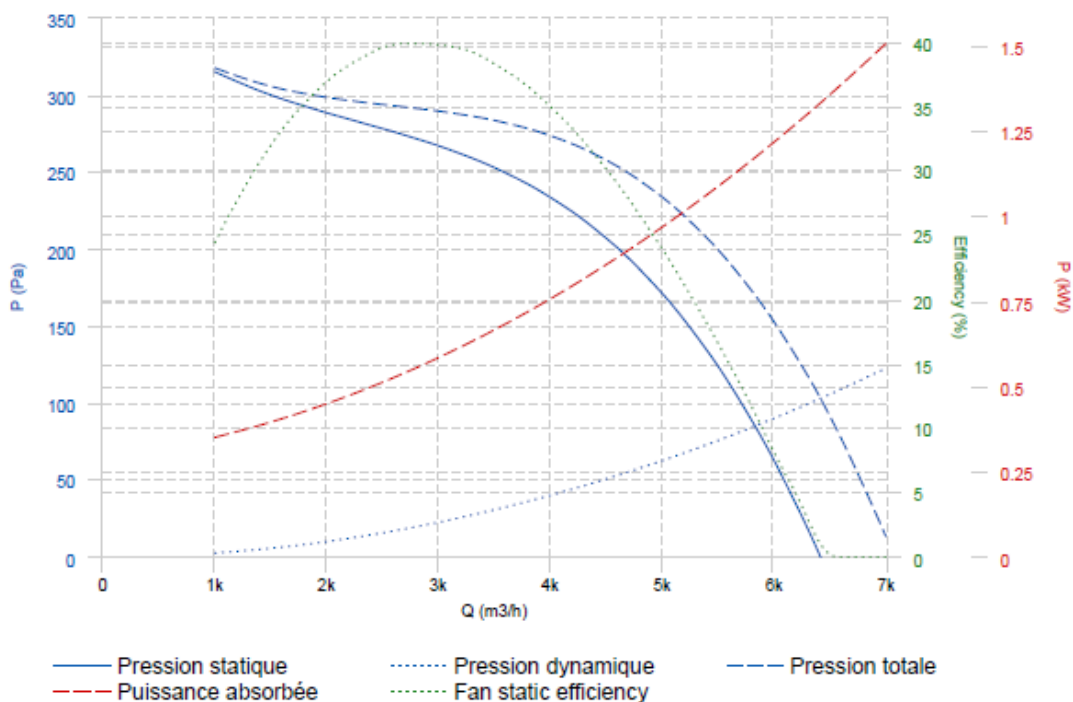

DONNÉES TECHNIQUES

RPM


1375

Poids approx.

27 kg

Flux Max.

7010 m3/h

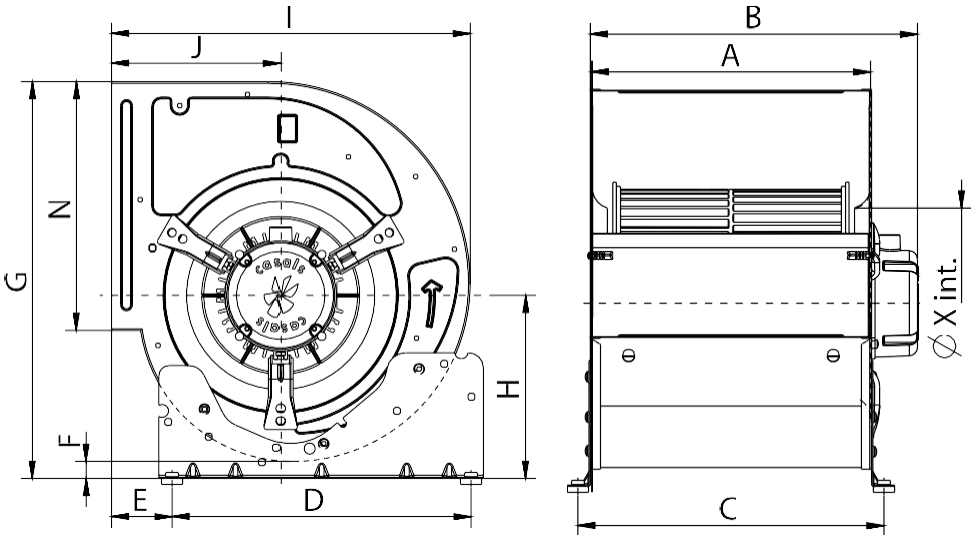


Dimensions (mm)


A	396	B	437	C	425	D	350	E	77
F	17	G	536	H	244	I	490	J	230
N	343,5	X	260						


SCHÉMA DE CÂBLAGE

230V 



400V 



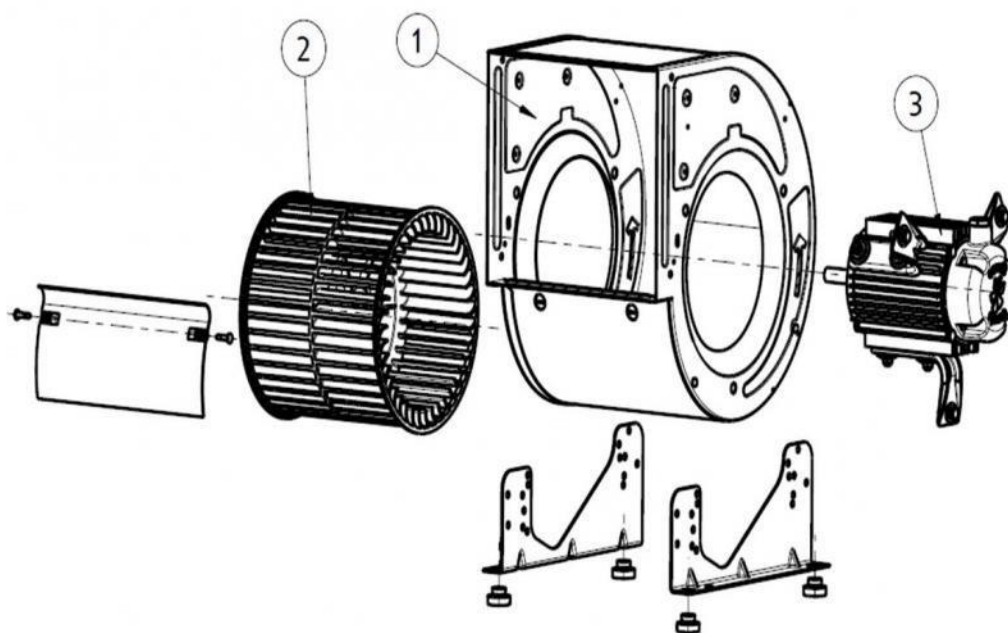

	Code	Modèle
1	251529422	1 x ENVELOPPE BD12/12
2	251529383	1 x TURBINE PA6 BD12/12
3	251529477	1 x ENSEMBLE MOTEUR+BRAS SUPPPORT BD33T6-1,5 M/C
3	721081250	1 x MOTEUR BD T6 1,1kW 230/400V