

BD7/7 M4 0,13kW

DONNÉES GÉNÉRALES



VENTILATEUR À DOUBLE ASPIRATION

CARACTÉRISTIQUES DE FABRICATION:


- Enveloppe en tôle d'acier galvanisée.
- Turbine de pales à action de double aspiration double ouïe. Turbine en polyamide renforcée avec fibre de verre pour les taille 7/7, 9/9, 10/10 et 12/12. Reste des modèles en tôle galvanisée.
- Le ventilateur est livré avec les pieds support inclus dans le prix.
- Système exclusif Casals de fixation du moteur à la carcasse et à la turbine avec des bras unis à des antivibratoires qui atténuent les vibrations. Bras baignés conformes à la directive ROHS 2002/95/EC (Restriction de substances dangereuses en équipements électriques et électroniques).
- Moteurs fermés conçus exclusivement par Casals: carcasse d'aluminium extrudé, ensemble de connexion protégé dans la boîte de bornes, intégrée dans le moteur avec protection IP-65.
- Moteurs avec protection IP-55 isolée classe F. Tensions Standard 230V 50Hz pour moteurs monophasés et 230/400V pour moteurs triphasés.
- Moteurs monophasés réglables par tension.

APPLICATIONS:

Conçus pour intégration en équipes:

- Caissons de ventilation et unités de traitement d'air.
- Chauffeurs centrifuges.
- Hottes de cuisines professionnelles et industrielles.
- Température maximale de travail: 50°C.

PERFORMANCE COURBE

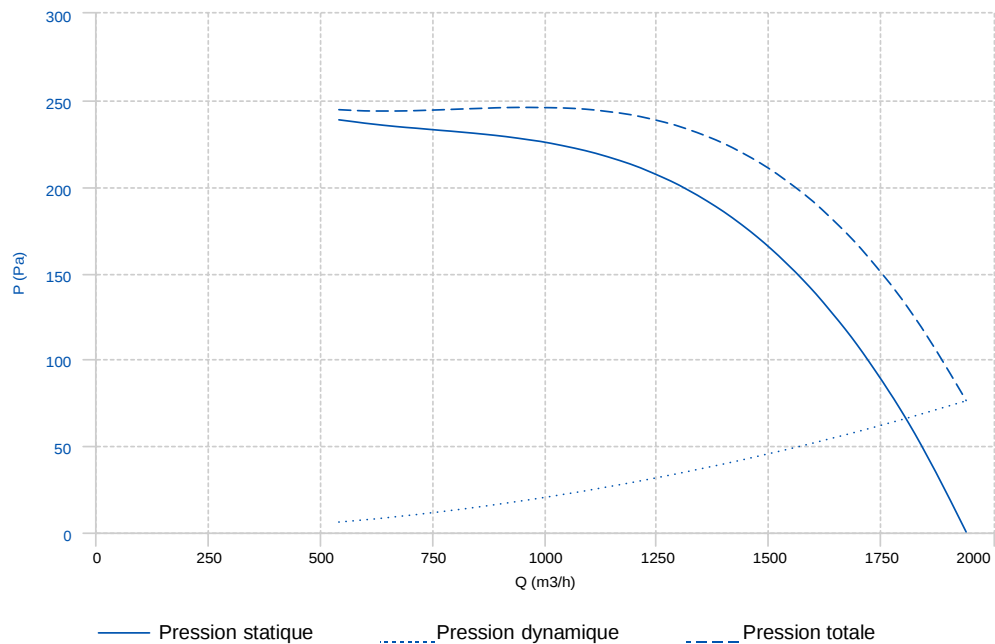


DONNÉES TECHNIQUES

Ventilateur

RPM	1370	Poids approx.	9 kg	Flux Max.	1940 m3/h
-----	------	---------------	------	-----------	-----------

DIMENSIONS

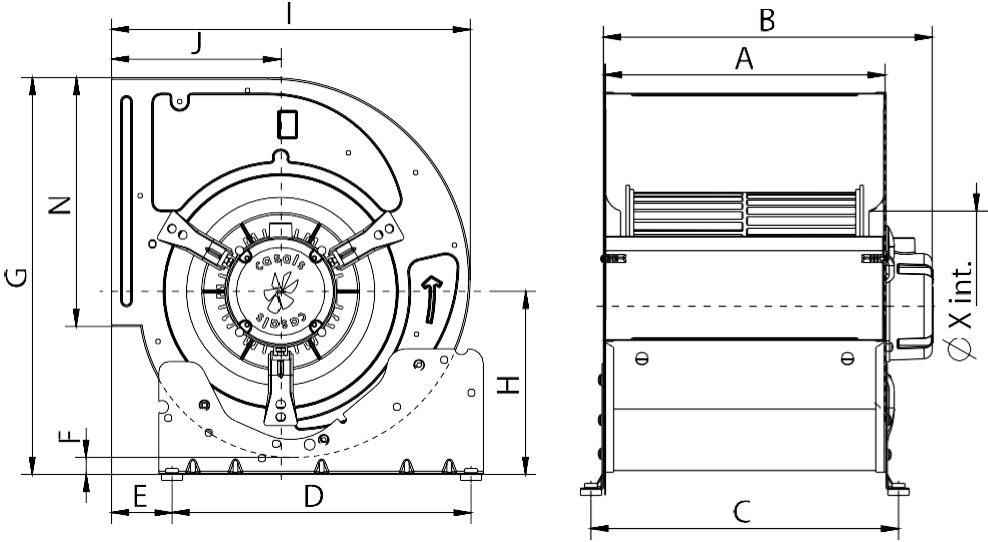



Dimensions (mm)

F	9,5	G	337	H	150	I	316	J	153
N	208	X	158						

SCHÉMA DE CÂBLAGE

SINGLE PHASE MOTOR

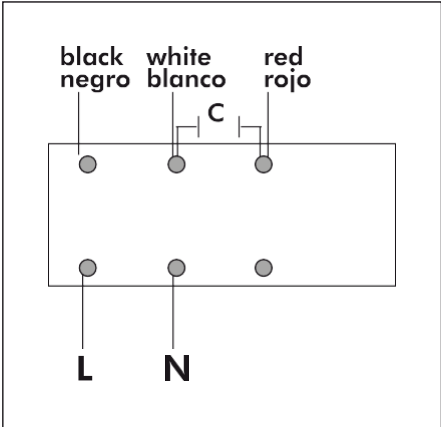

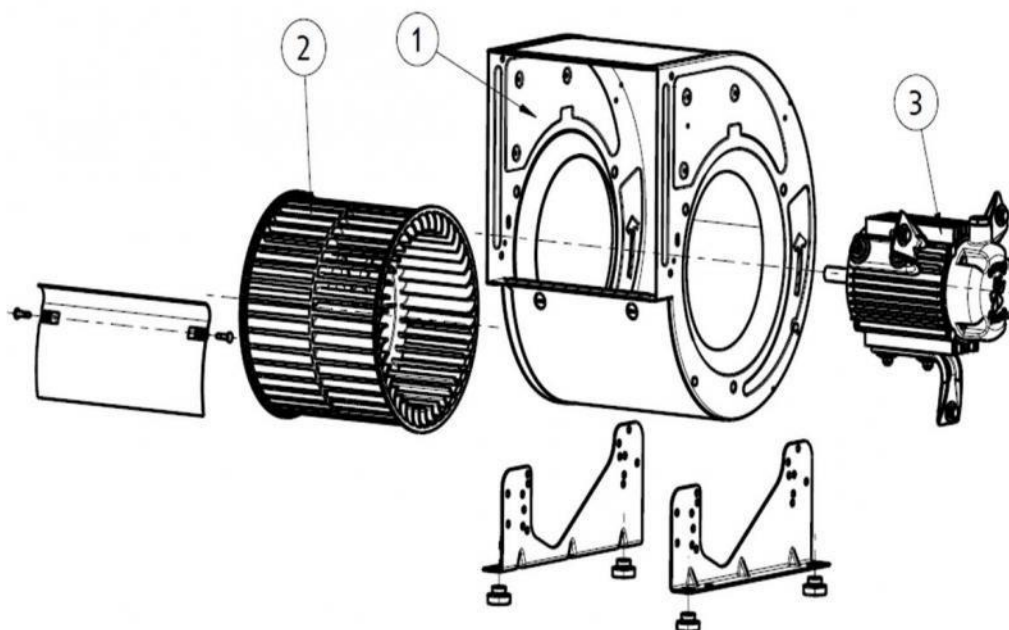

	Code	Modèle
1	251169421	1 x ENVELOPPE BD7/7
2	251169383	1 x TURBINE PA6 BD7/7
3	720331118M015	1 x MOTEUR 0,13kW 4P 230V MC T63