


DONNÉES GÉNÉRALES**VENTILATEUR À DOUBLE ASPIRATION****CARACTÉRISTIQUES DE FABRICATION:**

- Enveloppe en tôle d'acier galvanisée.
- Turbine de pales à action de double aspiration double ouïe. Turbine en polyamide renforcée avec fibre de verre pour les tailles 7/7, 9/9, 10/10 et 12/12. Reste des modèles en tôle galvanisée.
- Le ventilateur est livré avec les pieds support inclus dans le prix.
- Système exclusif Casals de fixation du moteur à la carcasse et à la turbine avec des bras unis à des antivibratoires qui atténuent les vibrations. Bras baignés conformes à la directive ROHS 2002/95/EC (Restriction de substances dangereuses en équipements électriques et électroniques).
- Moteurs fermés conçus exclusivement par Casals: carcasse d'aluminium extrudé, ensemble de connexion protégé dans la boîte de bornes, intégrée dans le moteur avec protection IP-65.
- Moteurs avec protection IP-55 isolée classe F. Tensions Standard 230V 50Hz pour moteurs monophasés et 230/400V pour moteurs triphasés.
- Moteurs monophasés réglables par tension.

APPLICATIONS:

Conçus pour intégration en équipes:

- Caissons de ventilation et unités de traitement d'air.
- Chauffeurs centrifuges.
- Hottes de cuisines professionnelles et industrielles.
- Température maximale de travail: 50°C.

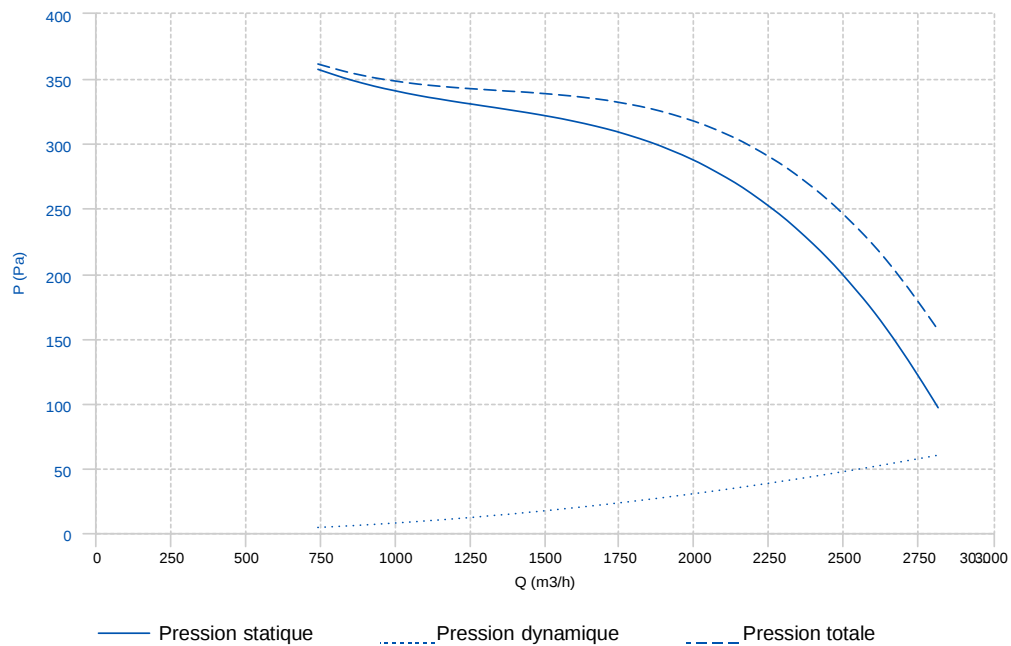
PERFORMANCE COURBE

DONNÉES TECHNIQUES

Ventilateur

RPM	1375	Poids approx.	12 kg	Flux Max.	2820 m3/h
-----	------	---------------	-------	-----------	-----------

DIMENSIONS

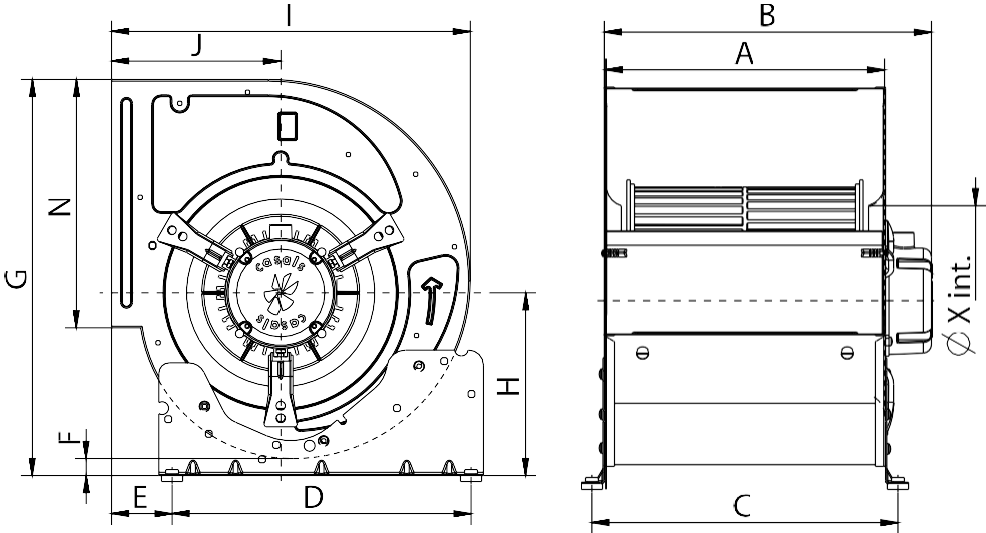



Dimensions (mm)

A	301	B	354,5	C	330	D	245	E	70
F	19	G	407	H	191	I	376	J	184
N	260	X	202						

SCHÉMA DE CÂBLAGE

SINGLE PHASE MOTOR

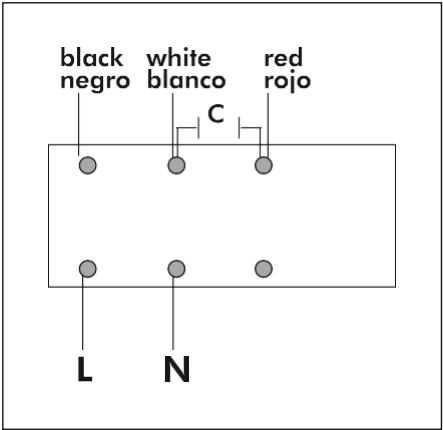

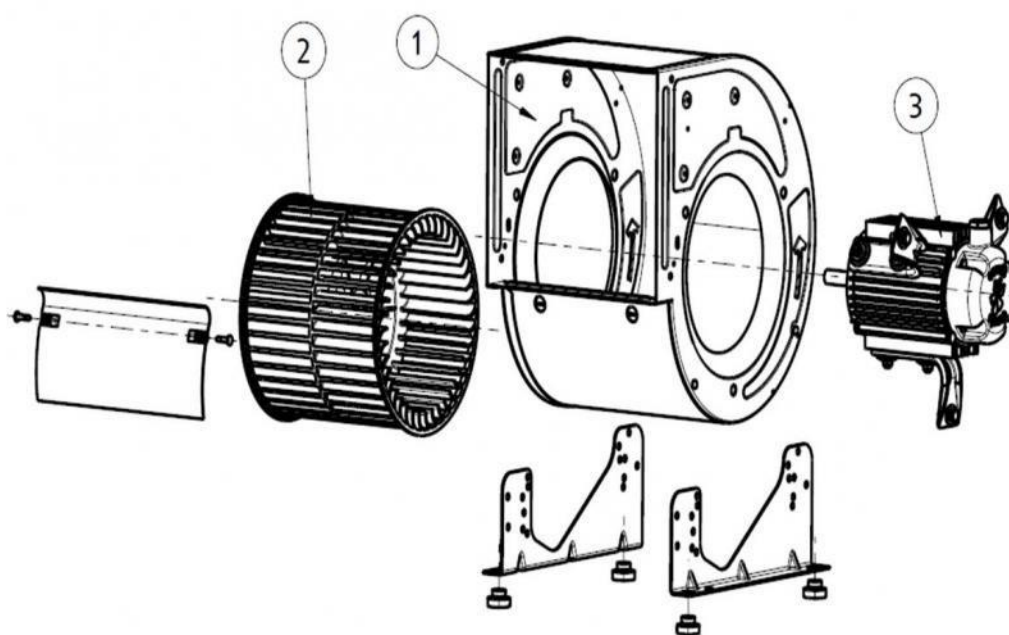

	Code	Modèle
1	251289421	1 x ENVELOPPE BD9/9
2	251289383	1 x TURBINE PA6 BD9/9
3	251229478	1 x ENSEMBLE MOTEUR+BRAS SUPPPORT BD9/9M4
3	720331132	1 x MOTEUR BD M4 0,35kW 230V