

BD 10/10 M4 0,59Kw

DONNÉES GÉNÉRALES



VENTILATEUR À DOUBLE ASPIRATION

CARACTÉRISTIQUES DE FABRICATION:


- Enveloppe en tôle d'acier galvanisée.
- Turbine de pales à action de double aspiration double ouïe. Turbine en polyamide renforcée avec fibre de verre pour les tailles 7/7, 9/9, 10/10 et 12/12. Reste des modèles en tôle galvanisée.
- Le ventilateur est livré avec les pieds support inclus dans le prix.
- Système exclusif Casals de fixation du moteur à la carcasse et à la turbine avec des bras unis à des antivibratoires qui atténuent les vibrations. Bras baignés conformes à la directive ROHS 2002/95/EC (Restriction de substances dangereuses en équipements électriques et électroniques).
- Moteurs fermés conçus exclusivement par Casals: carcasse d'aluminium extrudé, ensemble de connexion protégé dans la boîte de bornes, intégrée dans le moteur avec protection IP-65.
- Moteurs avec protection IP-55 isolée classe F. Tensions Standard 230V 50Hz pour moteurs monophasés et 230/400V pour moteurs triphasés.
- Moteurs monophasés réglables par tension.

APPLICATIONS:

Conçus pour intégration en équipes:

- Caissons de ventilation et unités de traitement d'air.
- Chauffeurs centrifuges.
- Hottes de cuisines professionnelles et industrielles.
- Température maximale de travail: 50°C.

PERFORMANCE COURBE

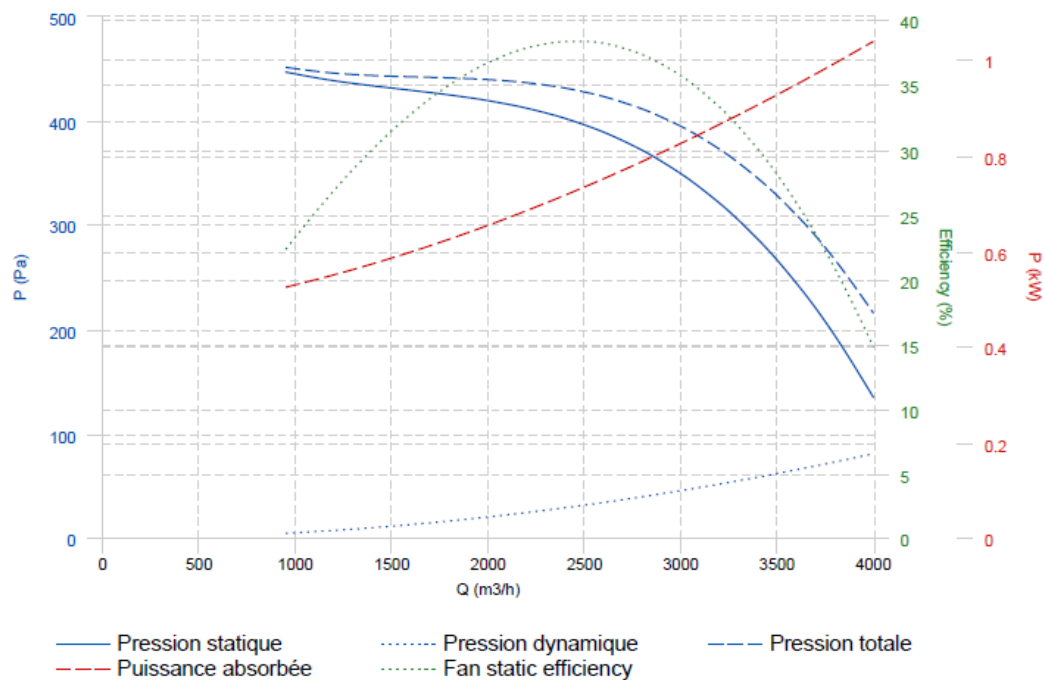


DONNÉES TECHNIQUES

Ventilateur

RPM	1340	Poids approx.	22 kg	Flux Max.	4000 m3/h
-----	------	---------------	-------	-----------	-----------

DIMENSIONS

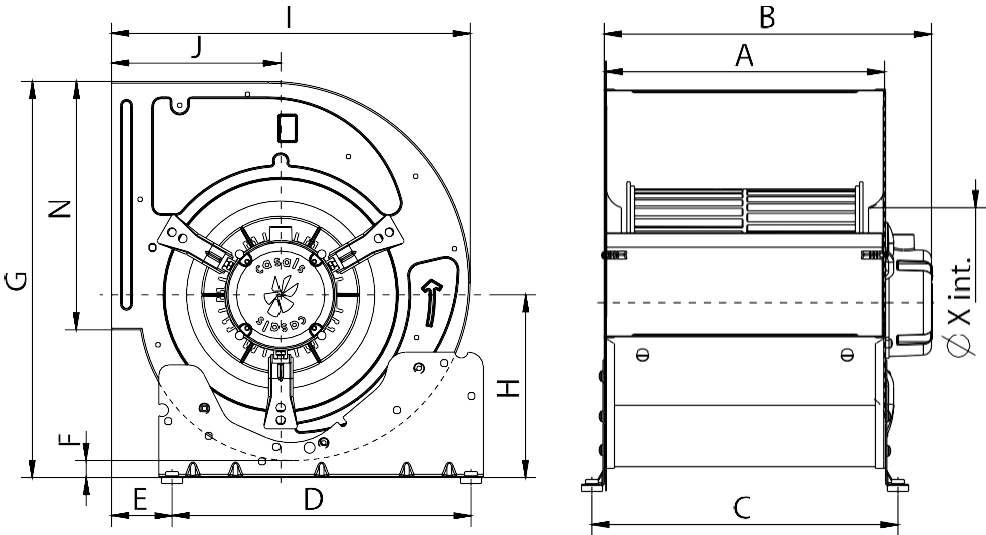



Dimensions (mm)

A	329	B	384	C	359	D	350	E	70,5
F	20	G	464	H	214	I	420	J	198
N	291	X	220						

SCHÉMA DE CÂBLAGE

SINGLE PHASE MOTOR

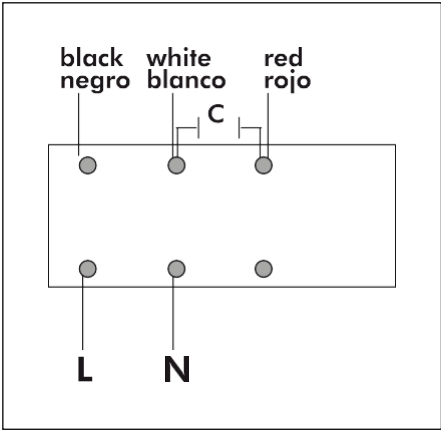

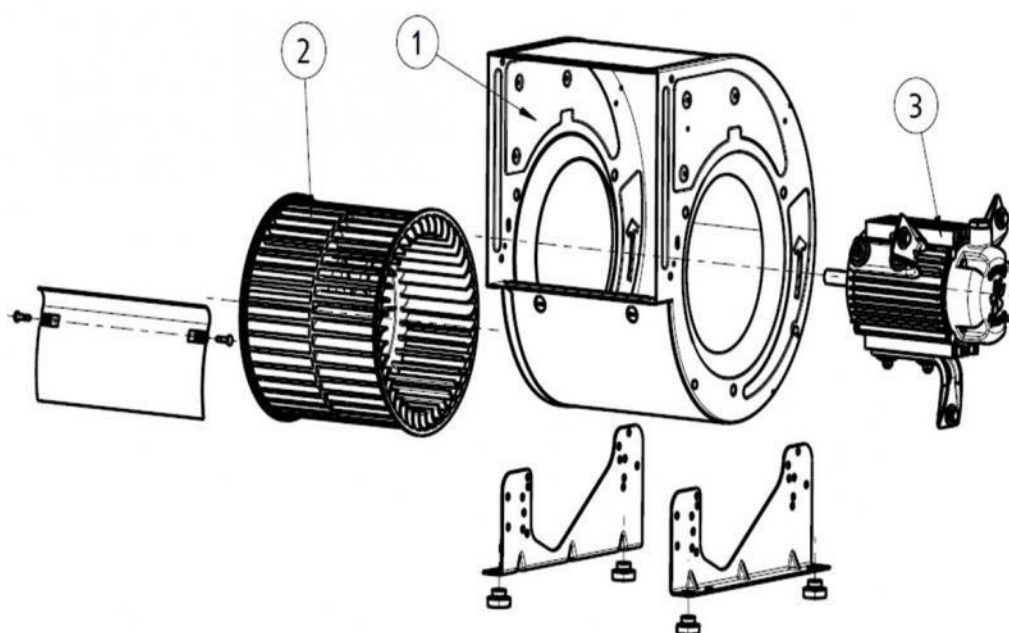

	Code	Modèle
1	251379421	1 x ENVELOPPE BD10/10
2	251379383	1 x TURBINE PA6 BD10/10
3	251329478	1 x ENSEMBLE MOTEUR+BRAS SUPPPORT BD10/10M4 STC
3	720331145	1 x MOTEUR BD M4 0,59kW 230V